

REV.01

LUA E50: luminária LED de embutir, noframe, de luz difusa



"noframe"

Branco



Preto



Cinza




Marrom



Sob consulta



Dimensões:

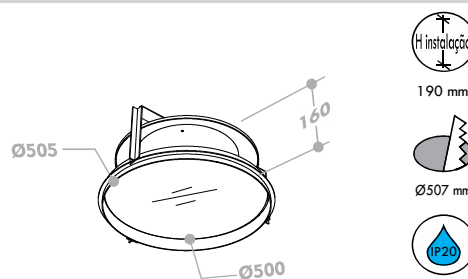

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)



190 mm



Ø507 mm



OBS: driver externo, remoto

Utilização: Iluminação geral

Fonte luminosa: LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária^{1,2}: 1190 lm

Potência do LED³: 21,8 W

CRI⁴: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

ciadeluminacao.com.br/fluxos

Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

² 1,8 metro de Barra LED de 12W/m

³ O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

⁴ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual
de instalação



ciadeluminacao.com.br/mi