


REV.02

CONECTA MINILINE PEQUENA: luminária LED de embutir de 60 cm, e luz difusa



Branco

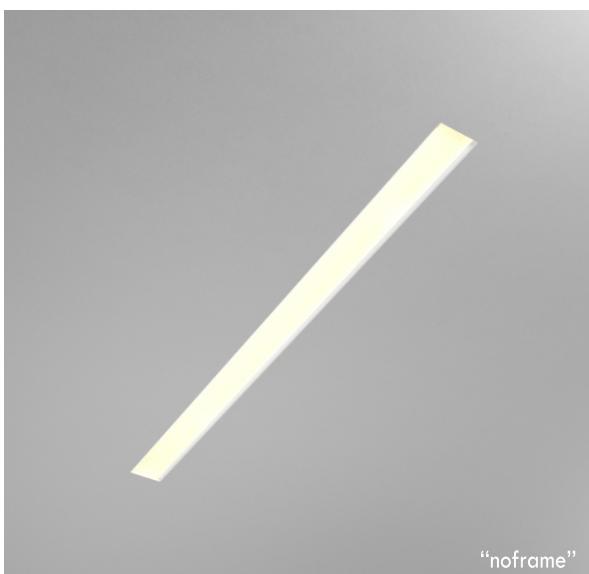

Preto




Cinza



Marrom



Dimensões:



OBS: driver externo, remoto

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Sob consulta



Utilização: iluminação geral

Fonte luminosa: LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária ¹ (lm):	260	390	520	780	1070	1620
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Potência do LED ² (W):	4,4	6,0	8,4	12,0	16,8	26,4
-----------------------------------	-----	-----	-----	------	------	------

CRI³: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10V / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20




Demais aplicações:



microborda

Nicho



Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual de instalação



ciadeiluminacao.com.br/mi