


REV.00

GRID 1E: luminária LED embutida de 1 foco

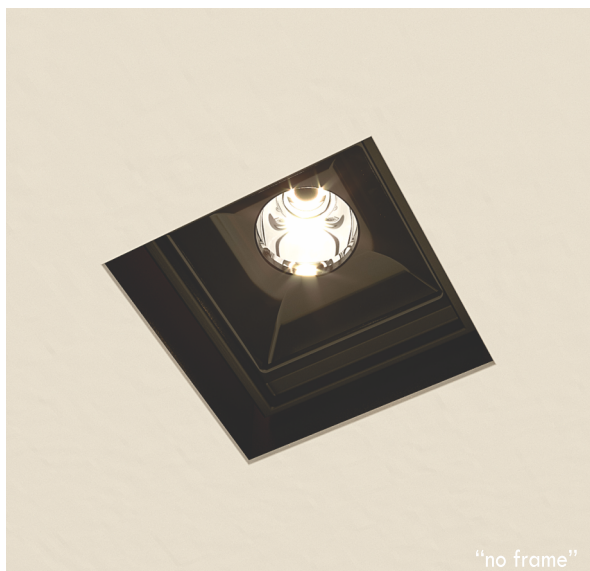

"no frame"

Utilização: Iluminação geral

Fonte luminosa: LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fachos: 12° / 34° / 48°

Fluxo da luminária¹: 140 lm

Potência do LED²: 2,0 W

CRI³: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali /
Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20

Branco



Preto



Cinza




Marrom



Sob consulta




Dimensões:

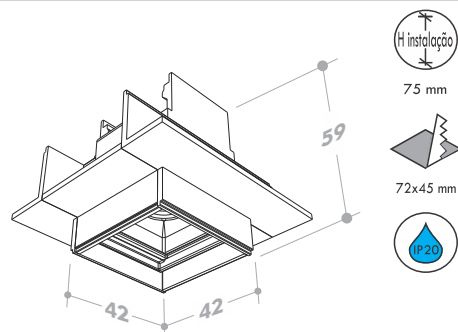

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

OBS: driver externo, remoto

Demais aplicações:



microborda



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

ciadeiluminacao.com.br/fluxos

Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual
de instalação



ciadeiluminacao.com.br/mi