

REV.01 | LUA E120: luminária LED de embutir, noframe, de luz difusa



Branco



Preto





Cinza



Marrom



Dimensões:

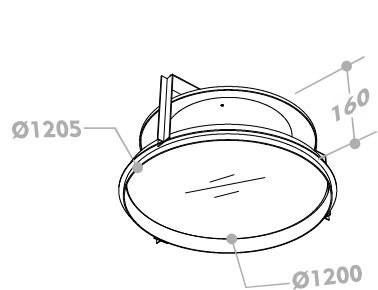

OBS: driver externo, remoto

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Sob consulta



Utilização: Iluminação geral

Fonte luminosa: LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária^{1,2} : 4490 lm

Potência do LED³ : 81,6 W

CRI⁴ : 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada



Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

² 13,60 metros de Barra LED de 6W/m

³ O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

⁴ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

acesse o manual
de instalação



ciadeiluminacao.com.br/mii